


S59024

TUB & SHOWER FAUCET WITH SLIDE BAR

DIMENSIONS

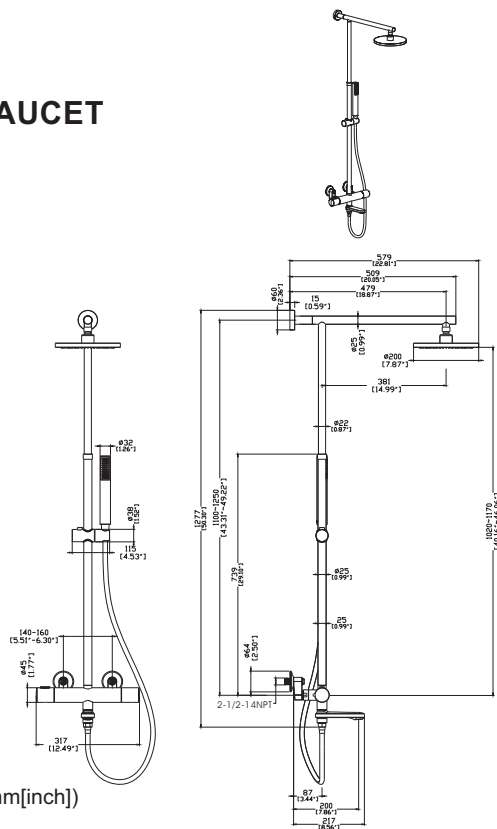

■ For Reference only (unit = mm[inch])

TECHNICAL DETAILS

Please read the followings before installing and usage.

1 Description

- Plastic handle
- Brass body
- Temp control on the left, shut-off on the right
- Thermostatic cartridge with vernier sensor
- Diverter shut-off cartridge
- With hand shower
- Bracket & 1500mm flexible hose

2 Technique Parameter

Parameter Market	Water Pressure	Water Temperature
CNS8088	0.1~0.5MPa	10~65℃

3 Certificate

4 Surface maintenance


Remove any surface dirt and film using clean water and cotton cloth. Spray cleaner such as mild liquid detergents, clear liquid glass cleaner, non-acidic and fully dissolved powder cleaners or non-abrasive liquid polishers on the rag to clean the faucet surface.

Once clean, rinse faucet again with clear water to thoroughly remove cleaner and dry with soft cotton cloth.

S59024

普萊斯恒溫雙花灑浴缸龍頭

安裝尺寸圖

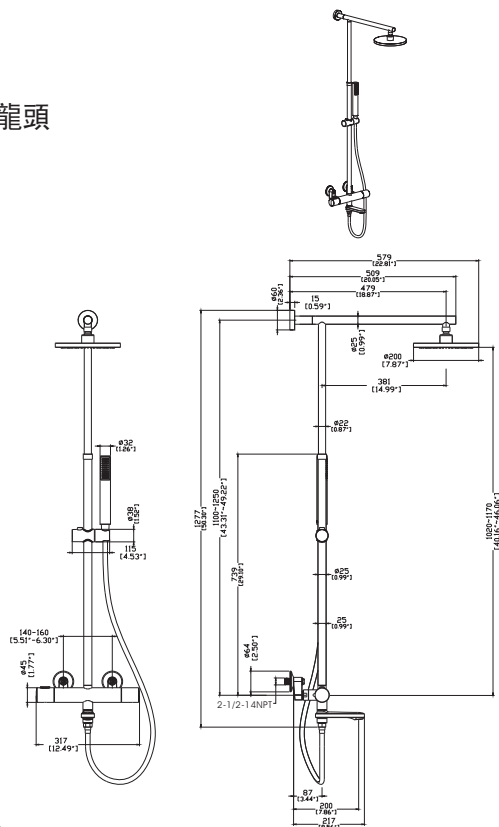

■ 僅供參考（單位=毫米[英寸]）

產品規格與保養

安裝和使用前，請先閱讀以下事項：

1 描述

- 塑膠材質把手
- 銅材質主體
- 左把手調節溫度，右把手調節流量以及開關出水
- Vernet恒溫閥芯
- 分流開關閥芯
- 塑膠手握花灑，太陽花灑
- 花灑插座，1500mm花灑軟管

2 技術參數

參數	工作水壓	工作溫度
市場		
CNS8088	0.1-0.5MPa	10-65°C


3 認證

4 表面清潔保養

使用清水及棉布清除表面污垢.把清潔劑（溫和液體、無色玻璃清潔劑；不含酸性，可完全溶解粉狀清潔劑；無磨損擦亮油）噴到抹布上，再用抹布擦拭龍頭表面.清潔後必須用足夠清水衝洗龍頭表面，衝掉殘留在龍頭表面的清潔劑，并用棉抹布抹幹。

龍頭爆炸圖

安裝和使用前，請先閱讀以下事項：

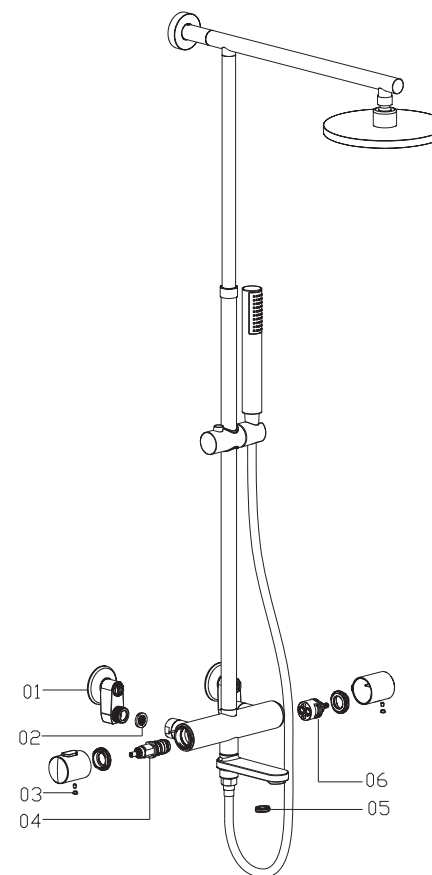

序號	描述	數量
01	彎頭	2
02	墊片	2
03	裝飾蓋	2
04	恒溫閥芯	1
05	起泡器芯子	1
06	分水閥芯	1

■ 包裝清單：

龍頭主體1PCS/升降杆組1PCS/軟管1PCS/太陽花灑1PCS/手握花灑1PCS/六角扳手零件包1PCS/產品規格書1PCS/安裝說明書1PCS/保固卡1PCS

■ 注：僅供參考，本公司保留隨時修改之權利，將不另行通知。